

Ventracs uppsamlarsystem RV600 ansluts enkelt till klippaggregaten i HM-serien.

Den består av tre enheter:

1. Uppsamlingsbehållare baktill på traktorn.
2. Sugfläktsystem som drivs av en 9 hkr motor med effektiv sugförmåga.
3. Högtippsfunktion via hydrauliken, lyfter upp till c:a 1,5 meter i höjd vid t.ex. tömning.



För att lättare lagra uppsamlarlådan medföljer två fästen med pivothjul vilket underlättar förflyttning på plana ytor under lagringstiden.




Standardutrustning:

- Stålkonstruktion
- Hydraulisk lyft och tippfunktion
- Elstart
- Lättmonterad behållare
- Förvaringsfästen medföljer
- Handtag på slang och slangände för enkel hantering i rabatter m.m.
- Enkel anslutning av slang till uppsamlingsbehållare

Som tillbehör finns:

- Dockningsstation

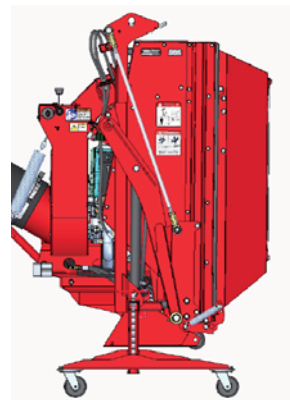

minute
MOUNT
attachments

RV600	
Uppsamlarkapacitet	Rekommenderat: 0,37m ³ (368 liter) Maximum: 0,45 m ³ (453 liter)
Lyftkapacitet	136 kg
Tipphöjd	152 cm
Tidsåtgång	5 sekunder vid upphöjning / 4 sekunder vid nedsänkning
Slangdiameter	20 cm
Dimensioner	
Längd	102 cm
Bredd	165 cm
Höjd	135 cm
Vikt	238 kg

Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse